

ПРИНТЕРЫ

ДЛЯ ПЕЧАТИ НА ЭТИКЕТКАХ

СУПЕРПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСС



Datamax H-4212
Datamax H-4310

DATAMAX®

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Большой графический дисплей с подсветкой
Отображает как сообщения, так и графические рисунки (например, логотип своей компании). Удивительно прост и удобен в использовании. Панель управления представлена мягкими клавишами, которые обеспечивают быструю и точную навигацию по меню. Уникальная возможность - русифицированное командное меню.



Самый широкий выбор способов подключения
В стандартной комплектации принтер оборудован всеми известными интерфейсами: параллельный, последовательный RS232/422, USB и Ethernet.

Беспроводное соединение устанавливается опционально. Для этого на задней панели принтера предусмотрен специальный слот для беспроводной сетевой карты.

Мультиинтерфейсные возможности превращают принтеры H-класса в универсальное устройство, идеально подходящее для самого различного сетевого окружения.



Принтеры H-класса снабжены 3 USB-портами: один на задней панели принтера и два на специальной платформе. Преимущества: возможность подключения до трех USB-устройств одновременно (сканер, обычная клавиатура, весы и т.д.) или установить дополнительную Flash-память с необходимой информацией.

Впервые в стандартной комплектации принтеры оборудованы SDIO-разъемом для возможности использования SD-карты, что позволит увеличить стандартный объем памяти до 4Гб.



В принтере по умолчанию установлена программа **IntellSeaQ™** для отслеживания ресурса термоголовки, что позволит произвести своевременную замену или профилактическое обслуживание.

Компания Datamax использовала новый механизм устройства термоголовки в принтерах H-класса, устроенная по принципу «щеколды». Преимущество заключается как в простоте использования, так и в обслуживании.

	H-4212	H-4310
ШИРИНА ПЕЧАТИ	104 мм	106 мм
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ	305 мм/с	254 мм/с
КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ	203 dpi	300 dpi

DATAMAX H-КЛАСС - МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, НАДЕЖНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Принтеры H-класса - новинка от компании Datamax, известного производителя оборудования для штрихового кодирования.

Их выгодно отличает разумная цена, высокое качество и скорость печати, износоустойчивость, широкий выбор дополнительных устройств и ряд уникальных особенностей, не имеющих аналогов среди принтеров данного класса. Поэтому компания «Гексагон» с уверенностью заявляет, что принтеры H-класса от компании DATAMAX - это наиболее гибкое решение для задач маркировки в условиях производства на сегодняшний день.

Модельный ряд представлен двумя основными моделями H-4212 и H-4310.

Они обладают общими характеристиками, свойственными для всех промышленных принтеров компании Datamax, среди которых: цельнометаллический корпус, 32-битовый процессор и опциональный термотрансферный механизм.

Принтеры отличаются друг от друга качеством и скоростью печати: принтер H-4212 способен развивать скорость до 305 мм/сек при качестве печати 203dpi, в то время как принтер H-4310 с разрешением 300dpi позволяет печатать более мелкие тексты со скоростью 254мм/сек.


Помимо стандартных функций, принтеры H-класса имеют ряд уникальных возможностей. Так, например, это единственные принтеры на данный момент, которые уже в стандартной комплектации приспособлены для печати с использованием технологии RFID. Кроме этого, они поддерживают универсальную намотку красящей ленты. И, наконец, благодаря возможности эмуляции языка программирования ZPL, вы сможете без труда заменить принтеры Zebra соответствующей моделью принтера Datamax.



СУПЕРПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСС

ПРИНТЕРЫ

ДЛЯ ПЕЧАТИ НА ЭТИКЕТКАХ

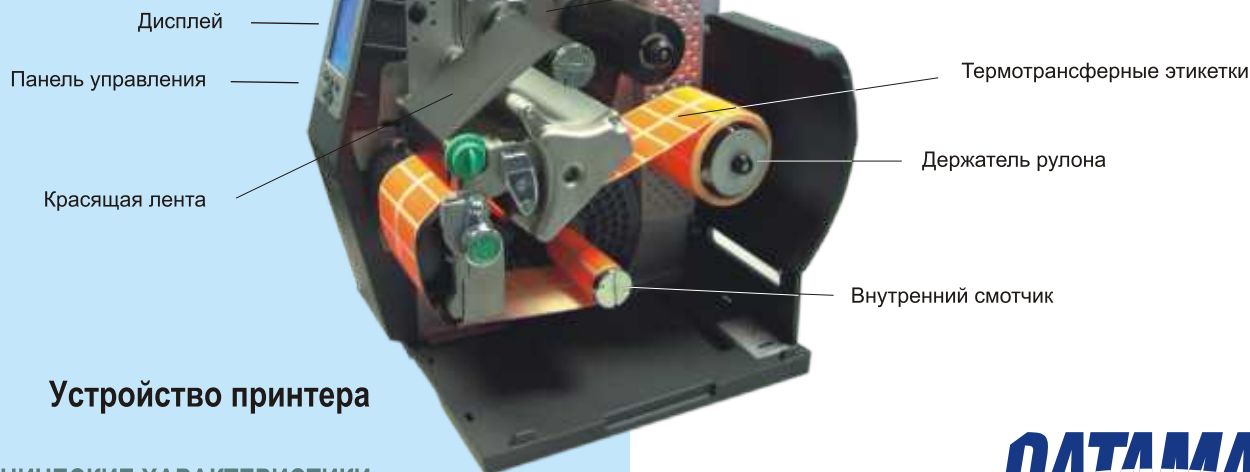

Устройство принтера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАТАМАХ[®]

СПОСОБ ПЕЧАТИ	Прямая термо или термотрансферная печать
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Металл
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ	305 мм/с (H-4212), 254 мм/с (H-4310)
ШИРИНА ПЕЧАТИ	104 мм (H-4212), 106 (H-4310)
КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ	203dpi (H-4212), 300 dpi (H-4310)
ПАМЯТЬ	16 Mb RAM, 8 Mb Flash
ИНТЕРФЕЙСЫ	RS232/422, IEEE 1284 (параллельный), Ethernet, USB, Wi-Fi - опционально
ДАТЧИКИ	на просвет, черной метки
ТИПЫ (СИМВОЛИКИ) ШТРИХ-КОДОВ	Code 3 of 9, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Code 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, UPC 2 and 5 digit addendums, Code 93, Postnet, UCC/EAN Code 128, Telepen, UPS MaxiCode, FIM, PDF417, USD-8, Datamatrix, QR Code, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, RSS
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	0°C - 38°C
ВЕС	21,1 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ	
ШИРИНА ЭТИКЕТКИ	25,4 мм - 118,11 мм
ТОЛЩИНА ЭТИКЕТКИ	0,0635 мм - 0,254 мм
ДИАМЕТР РУЛОНА ЭТИКЕТОК	203 мм на втулке 76 мм
ДЛИНА НАМОТКИ КРАСЯЩЕЙ ЛЕНТЫ	600 м
ДИАМЕТР ВТУЛКИ КРАСЯЩЕЙ ЛЕНТЫ	25 мм

ГЕКСАГОН
Штриховой код. Оборудование. Системы

Информацию о ценах и условиях поставки оборудования можно получить у партнера Центра Штрихового Кодирования «Гексагон» в Вашем городе.

127486, Москва,
ул. Дегунинская, д.1 к.3
тел. +7(495)788-79-20
E-mail:info@geksagon.ru

117545, Москва,
Варшавское ш., д. 129А, оф.505
тел.: +7 (495) 981-13-51
E-mail:info@geksagon.ru

190000, С-Петербург,
ул. Галерная, д.34 оф.2
тел. +7(812)570-03-39
E-mail:infospb@geksagon.ru

01023, Украина,
Киев, Спортивная пл., д.3 сек. "А"
тел. +38(044)496-91-90
E-mail:ask@geksagon.com.ua

480096, Казахстан, Алматы,
ул. Айтеке Би, д.62 оф.409
тел. (3272)663-323
E-mail:ask@geksagon.kz